



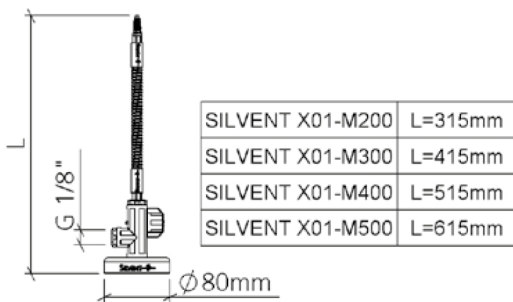

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ersetzt offenes Rohr    | 4 mm     |
| Lärmsenkung             | 17 dB(A) |
| Luft-/Kosten-Einsparung | 16 Nm³/h |

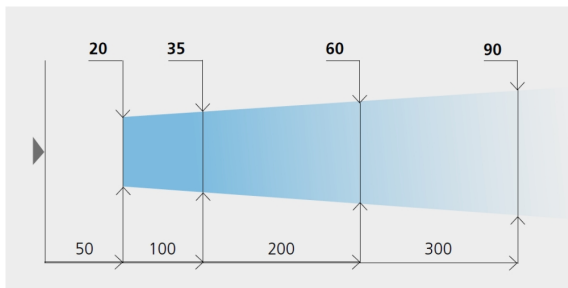

## Silvent X01-M500

VA-Magnethalter mit VA-Flexblow mit Multi-Lavaldüse X01 | 2.8N - L=500mm - IG 1/8

Silvent X01-M500: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie X01.

### Technische Daten

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer      | 763023           |
| Gewicht            | 882 g            |
| Luftverbrauch      | 14 Nm³/h         |
| Schallpegel        | 78 dB(A)         |
| Blaskraft          | 2,8 N            |
| max. Betriebsdruck | 1,0 MPa          |
| Max. Temperatur    | 70 °C            |
| Material           | 1.4404 Edelstahl |
| Blasbild           | Multi-Laval      |
| Anschluss          | 1/8 BSP          |