


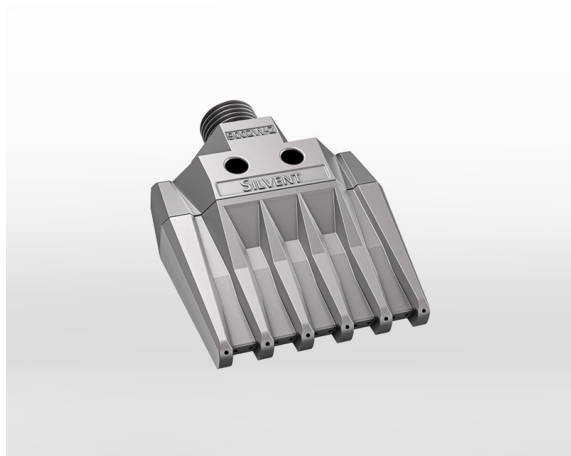

Zastępuje otwartą rurę	6 mm
Obniżenie hałaśliwości	24 dB(A)
Oszczędność powietrza/kosztów	39 Nm ³ /h

Dane techniczne

Numer artykułu	719305
Ciężar	0,116 kg
Zużycie powietrza	28 Nm ³ /h
Przylącze	AG 1/4" BSP
Poziom ciśnienia akustyczne	78 dB(A)
Siła nadmuchu	5,5 N
Max ciśnienie robocze	7 bar
Materiał	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Układ nadmuchu	Laval